



Mercurio è un serramento in alluminio (EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573.3) a taglio non termico, utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera dedicata ed è stato realizzato per la creazione di porte interne.

L'estetica di telai e ante è di forma squadrata o arrotondata per arredare tutti gli ambienti, le numerose possibilità di realizzazioni nonché combinazioni di colori, lo rendono un profilo estremamente variabile che lascia spazio alla fantasia di chi lo utilizza.

Funzionalità e praticità della classica porta interna, ma con il telaio (e a richiesta anche l'anta) in alluminio. Questa sua caratteristica garantisce maggior durata nel tempo, robustezza e ne favorisce l'utilizzo anche nei contesti meno agevoli e influenzabili da fattori esterni.

Mercurio, la porta interna che non avevi mai visto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAI FISSO	100 mm
ANTA MOBILE	40 mm / 45 mm
NODO LATERALE	DA 31 mm A 95 mm
NODO CENTRALE	DA 24,5 mm A 172 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIO	6 mm
FUGA TRA I PROFILI	6 mm

SISTEMA DI VETRAZIONE


VETRO INFILARE

ALTEZZA BATTUTA VETRO

12 mm

SPAZIO UTILE PER IL VETRO

8 mm

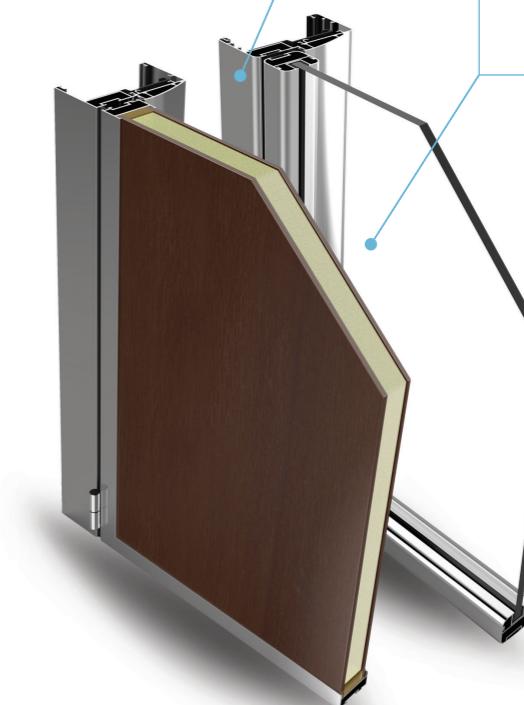

ACCESSORI DI SERIE

CERNIERA A VISTA

SERRATURA A 1 PUNTO DI CHIUSURA PATENT

IMBOTTE DA 100 mm A 140 mm PER BATTENTE

IMBOTTE DA 105 mm A 120 mm PER SCRIGNO

MANIGLIA E ACCESSORI LINEA TONDA CROMO SATINATI

ACCESSORI A RICHIESTA

CERNIERE A SCOMPARSA

LIBERO/OCCUPATO

SERRATURE CON CILINDRO YALE

SERRATURA MAGNETICA

IMBOTTE MAGGIORATO

MANIGLIA E ACCESSORI LINEA QUADRA CROMO SATINATI

AREAZIONE CON PALETTE DA 50 mm