



## NETTUNO 45

Nettuno 45 è un serramento in alluminio (EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573.3) a taglio non termico, utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera Erre e che lo rendono il profilo più versatile della serie e adatto per divisioni interne complicate.

L'estetica di telai e ante è di forma squadrata o arrotondata per arredare tutti gli ambienti. Profilo semplice e poco aggraziato, ma grazie alla sua conformazione dà la possibilità di creare all'interno della medesima struttura incastri con numerose e differenti tipologie di aperture e parti fisse.

Nettuno 45, una soluzione per ogni esigenza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAIO FISSO	45 mm
ANTA MOBILE	45 mm / 53 mm
NODO LATERALE	DA 82 mm A 104 mm
NODO CENTRALE	DA 139 mm A 183 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIO	8 mm
FUGA TRA I PROFILI	4 mm



**SISTEMA DI VETRAZIONE**  
VETRO INFILARE E FERMAVETRO  
**ALTEZZA BATTUTA VETRO**  
22 mm  
**SPAZIO UTILE PER IL VETRO**  
DA 4 mm A 38 mm

**ACCESSORI DI SERIE**  
CERNIERA A VISTA  
MANIGLIA E ACCESSORI FINITURE STANDARD  
SERRATURA A 1 PUNTO DI CHIUSURA  
**ACCESSORI A RICHIESTA**  
CERNIERE A SCOMPARSA  
SERRATURE A 3 PUNTI DI CHIUSURA  
MANIGLIA E ACCESSORI FINITURE FUORI STANDARD



## NETTUNO 30


Nettuno 30 è un serramento in alluminio (EN AW 6060 secondo norma UNI EN 573.3) a taglio non termico, utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera europea ed è stato realizzato per la creazione di pareti interne, videate, mobiletti, porte di servizio e tanto altro.

L'estetica di telai e ante è di forma squadrata o arrotondata per arredare tutti gli ambienti. Le numerose capacità di realizzazioni e le sue ridottissime dimensioni non danno limiti alle funzionalità e ai possibili impieghi di questo profilo che non ha eguali nel suo genere.

Nettuno 30, duttilità estetica e minimalismo in un solo profilo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAIO FISSO	30 mm
ANTA MOBILE	30 mm
NODO LATERALE	DA 72 mm A 84 mm
NODO CENTRALE	DA 115 mm A 139 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIO	6 mm
FUGA TRA I PROFILI	5 mm

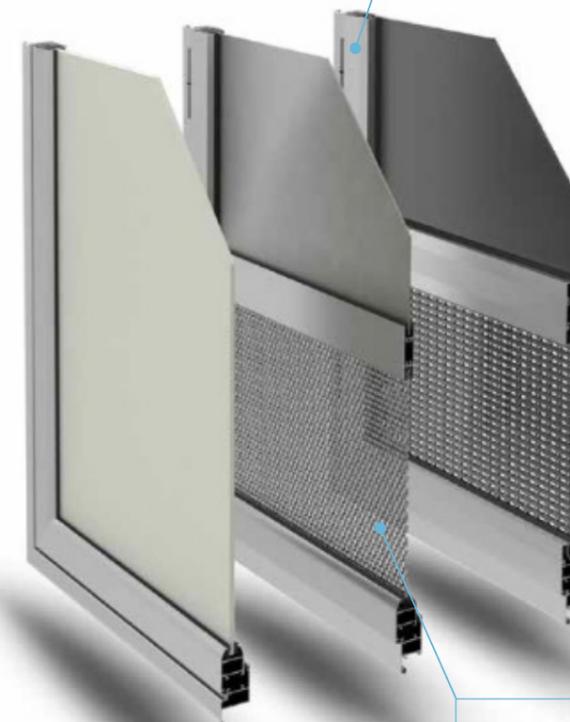

**SISTEMA DI VETRAZIONE**  
VETRO INFILARE E FERMAVETRO  
**ALTEZZA BATTUTA VETRO**  
DA 15 mm A 22 mm  
**SPAZIO UTILE PER IL VETRO**  
DA 4,5 mm A 22 mm

### ACCESSORI DI SERIE

CERNIERA A VISTA  
MANIGLIA A TAVELLINO PICCOLA

### ACCESSORI A RICHIESTA

CERNIERE A SCOMPARSA  
SERRATURE PER GAS CON CHIAVE QUADRA  
MANIGLIA TAVELLINO GRANDE  
CREMONESE  
AREAZIONE CON PALETTE DA 50 mm  
CHIUSURA MAGNETICA